

**Europäisches Robinienholz der Extraklasse
für den Außenbereich**



Produktübersicht

Willkommen bei ROBINIA WOOD®

Bei uns dreht sich alles um die Robinie

Freuen Sie sich auf modernes Outdoor-Living – egal ob Sie edle Terrassen- oder Fassadenhölzer suchen. Unsere Produkte „Made in Europe“ stehen für Umweltverträglichkeit, Dauerhaftigkeit sowie für Zeitlosigkeit und Stil!

Wir unterstützen Sie von Anfang an bei der Umsetzung Ihres Projekts:

Wir liefern Robinienprodukte mitsamt Zubehör direkt vom Werk bis zu Ihrer Bordsteinkante!

Unsere Terrassenkunden erhalten zudem eine kostenlose Konstruktionsplanung.





Inhaltsverzeichnis

Robinienholz (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	S. 5
Terrassendielen	S. 7
Befestigung	S. 14
Unterkonstruktion	S. 16
Zubehör und Pflege	S. 22







Robinienholz (*Robinia pseudoacacia*)

Die bessere Alternative zu Tropenholz

Dauerhaft

Robinienholz wird nach DIN EN 350 in die Resistenzklasse 1-2 eingestuft und ist daher besonders resistent gegen Schädlinge und Verwitterung! Im Außenbereich ist die Lebensdauer vergleichbar mit der von bekannten Tropenhölzern wie beispielsweise Bangkirai, Teak oder Garapa. An Dauerhaftigkeit und Härte übertrifft die Robinie sogar die Eiche. Mit einer zu erwartenden Standzeit von 20 bis 30 Jahren unter heimischen Umgebungsbedingungen, zählt Robinienholz zu den haltbarsten Hölzern überhaupt im Terrassen- und Gartenbau.

Ökologisch

Innerhalb der Europäischen Union werden hohe Bestände an Robinienwäldern nach strengen und ökologisch sinnvollen Richtlinien bewirtschaftet. Die kurzen Transportwege der Robinie garantieren eine wesentlich bessere Ökobilanz, als das bei Tropenhölzern der Fall ist. Mit Robinienholz von ROBINIA WOOD® können Sie sich mit gutem Gewissen für ein besonders dauerhaftes und zugleich umweltbewusstes Produkt entscheiden.

Sicher

Robinienholz besitzt eine außerordentlich hohe technische Belastbarkeit, Abriebfestigkeit, sowie eine sehr geringe Neigung zur Spreißelbildung. Im Gegensatz zu Nadelhölzern wie Douglasie oder Lärche, bietet Robinienholz eine hohe Sicherheit vor Verletzungen durch Spreißelbildung. Das ist dann besonders wichtig, wenn Sie ihre Holzterrasse auch ohne Schuhe betreten möchten.

Die Robinie - Baum des Jahres 2020

Aufgrund ihrer besonders hohen Langlebigkeit, ihres schnellen Wachstums, ihrer Härte und Zähigkeit ist die Robinie ein wichtiger Lieferant für die Nutzholzproduktion. Mit Blick auf die voranschreitende Klimaerwärmung könnte die Robinie auch ein neuer Hoffnungsträger in der Begrünung vor allem von urbanindustriellen Standorten werden.



Unsere Produkte




Terrassendielen

Unsere Terrassendielen sind in verschiedenen Breiten und Stärken erhältlich. Die Befestigung erfolgt je nach Dielenprofil sichtverdeckt mit ROBINIA WOOD® EASY Clip Terrassensystem oder sichtbar durch direkte Verschraubung mit professionellen Terrassenschrauben. Terrassendielen mit EASY Clip Profil besitzen eine spezielle seitliche Nut.

Ob Profi oder Hobbyhandwerker, das ROBINIA WOOD® EASY Clip Terrassensystem ist ein beliebter Bestseller. Die Geometrie des Systems sorgt automatisch für ein optimales Spaltmaß von 6 mm. Auf diese Weise gelingt die Montage besonders schnell und einfach. Alle Terrassendielen sind bombiert. Die Bombierung (Wölbung) der Dielenoberseite besitzt signifikante Vorteile. Eine Schüsselung der Dielen

wird effektiv verhindert. Die direkte Ableitung des Regenwasser auf kürzestem Weg in den Dielenspalt erübrigt das Herstellen eines Gefälles und sorgt für ein schnelles Abtrocknen der Terrassenfläche, sowie eine höhere Lebensdauer der Dielen. Die sanft gewölbte Dielenoberseite verbessert das Laufgefühl beim Barfußlaufen. Die Terrassendielen sind in verschiedenen Längen bis zu 6,0 m Gesamtlänge erhältlich. Hierfür werden die Produkte in einem aufwändigen, für den Außenbereich geeigneten Keilzinkverfahren hergestellt, welches sich in langjährigen Dauertests bewährt hat. Die Keilzinkung sorgt darüber hinaus für eine höhere Formstabilität, indem Spannungen minimiert werden dank mehrfacher Unterbrechung der Holzfasern.

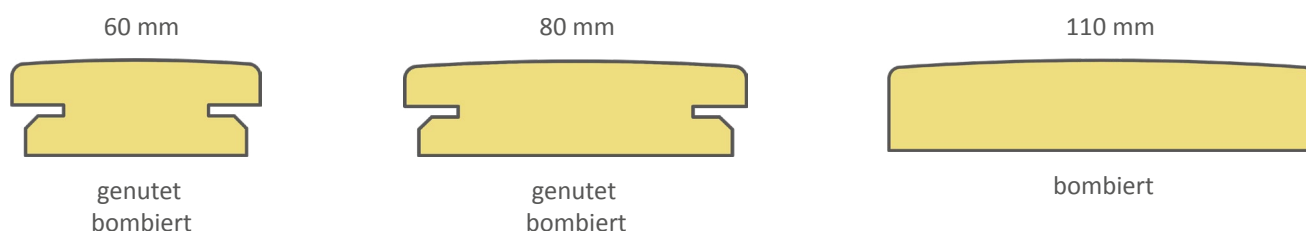

ab
€ 64/m²
(inkl. MwSt.)

Die Elegante

60 mm EASY Clip bombiert

Unsere 60 mm breite Terrassendiele zeichnet sich durch geringe Verwindungskräfte und hohe Formstabilität aus. In der Fläche wirkt die Terrasse wie ein elegantes Schiffsdeck. Die Befestigung erfolgt sichtverdeckt mit EASY Clip. Die Bombierung sorgt für ein angenehmes Laufgefühl ohne Kanten. Diese Terrassendiele ist wahlweise in den Stärken 21 mm und 26 mm erhältlich.

- ROBINIA WOOD® EASY Clip Terrassensystem für sichtverdeckte Befestigung sowie schnellere und einfachere Montage
- Sanfte Bombierung (Wölbung) der Oberseite für angenehmeres Laufgefühl ohne Kanten, schnelleres Abtrocknen und dadurch höhere Lebensdauer
- Riffelfreie, glatte Oberfläche gegen Rutschfilmbildung und für leichtere Pflege
- Technisch getrocknet (kammergetrocknet) auf ca. 16% Restfeuchte für höhere Formstabilität
- Keilzinkung für extra lange Dielen und höhere Formstabilität
- Spaltmaß 6 mm, vorgegeben durch Geometrie des Systems
- **Befestigung**
sichtverdeckt mit EASY Clip
- **Profile**
EASY Clip Nut einseitig für Randdielen / Blenden (ungenutete Seite nach außen / oben)
EASY Clip Nut beidseitig für Terrassendielen
- **Dielenstärken**
Stärke 21 mm → Achsabstand für Unterkonstruktion maximal 40 cm
Stärke 26 mm → Achsabstand für Unterkonstruktion maximal 50 cm, empfohlen 40 cm
- **Dielenlängen**
Siehe Übersicht auf Seite 12



21 x 60
einseitig
genutet



21 x 60
beidseitig
genutet



26 x 60
einseitig
genutet



26 x 60
beidseitig
genutet

ab
€ 74/m²
(inkl. MwSt.)



Die Moderne

80 mm EASY Clip bombiert

Unsere 80 mm breite Terrassendiele ist die Meistgewählte und Beliebteste. In der Fläche wirkt die Terrasse modern und trendig. Die Befestigung erfolgt sightverdeckt mit EASY Clip. Die Bombierung sorgt für ein angenehmes Laufgefühl ohne Kanten. Diese Terrassendiele ist wahlweise in den Stärken 21 mm und 26 mm erhältlich.

- ROBINIA WOOD® EASY Clip Terrassensystem für sightverdeckte Befestigung sowie schnellere und einfachere Montage
- Sanfte Bombierung (Wölbung) der Oberseite für angenehmeres Laufgefühl ohne Kanten, schnelleres Abtrocknen und dadurch höhere Lebensdauer
- Riffelfreie, glatte Oberfläche gegen Rutschfilmbildung und für leichtere Pflege
- Technisch getrocknet (kammergetrocknet) auf ca. 16% Restfeuchte für höhere Formstabilität
- Keilzinkung für extra lange Dielen und höhere Formstabilität
- Spaltmaß 6 mm, vorgegeben durch Geometrie des Systems
- **Befestigung**
sichtverdeckt mit EASY Clip
- **Profile**
EASY Clip Nut einseitig für Randdielen / Blenden (ungenutzte Seite nach außen / oben)
EASY Clip Nut beidseitig für Terrassendielen
- **Dielenstärken**
Stärke 21 mm → Achsabstand für Unterkonstruktion maximal 45 cm
Stärke 26 mm → Achsabstand für Unterkonstruktion maximal 55 cm, empfohlen 45 cm
- **Dielenlängen**
Siehe Übersicht auf Seite 12



21 x 80
einseitig
genutet



21 x 80
beidseitig
genutet



26 x 80
einseitig
genutet



26 x 80
beidseitig
genutet

ab
€ 84/m²

(inkl. MwSt.)



Die Klassische

110 mm bombiert

Unsere 110 mm breite Terrassendiele für alle, die nach breiten Dielen suchen. In der Fläche wirkt die Terrasse klassisch und optisch robust. Die Befestigung kann sichtverdeckt mit Dila Clip oder sichtbar mit Terrassenschrauben erfolgen. Die Bombierung sorgt für ein angenehmes Laufgefühl ohne Kanten. Diese Terrassendiele ist wahlweise in den Stärken 20 mm und 25 mm erhältlich.

- Sanfte Bombierung (Wölbung) der Oberseite für angenehmeres Laufgefühl ohne Kanten, schnelleres Abtrocknen und dadurch höhere Lebensdauer
- Riffelfreie, glatte Oberfläche gegen Rutschfilmbildung und für leichtere Pflege
- Technisch getrocknet (kammergetrocknet) auf ca. 16% Restfeuchte für höhere Formstabilität
- Keilzinkung für extra lange Dielen und höhere Formstabilität
- Spaltmaß variabel, mindestens 8 mm empfohlen
- **Befestigung**
sichtbar mit Terrassenschrauben oder sichtverdeckt mit DILA Clip
- **Profile**
ohne seitliche Nuten
- **Dielenstärken**
Stärke 20 mm → Achsabstand für Unterkonstruktion maximal 50 cm, empfohlen 45 cm
Stärke 25 mm → Achsabstand für Unterkonstruktion maximal 60 cm, empfohlen 45 cm
- **Dielenlängen**
Siehe Übersicht auf Seite 12




20 x 110
ungenutet



25 x 110
ungenutet

Terrassendielen auf einen Blick

Produkt	Stärke	Breite	Produktmerkmale
Robinie Randdiele / Blende	21	60	einseitig genutet für EASY Clip System Oberseite bombiert
Robinie Terrassendiele	21	60	beidseitig genutet für EASY Clip System Oberseite bombiert
Robinie Randdiele / Blende	26	60	einseitig genutet für EASY Clip System Oberseite bombiert
Robinie Terrassendiele	26	60	beidseitig genutet für EASY Clip System Oberseite bombiert
Robinie Randdiele / Blende	21	80	einseitig genutet für EASY Clip System Oberseite bombiert
Robinie Terrassendiele	21	80	beidseitig genutet für EASY Clip System Oberseite bombiert
Robinie Randdiele / Blende	26	80	einseitig genutet für EASY Clip System Oberseite bombiert
Robinie Terrassendiele	26	80	beidseitig genutet für EASY Clip System Oberseite bombiert
Robinie Terrassendiele	20	110	ohne seitliche Nuten Oberseite bombiert
Robinie Terrassendiele	25	110	ohne seitliche Nuten Oberseite bombiert

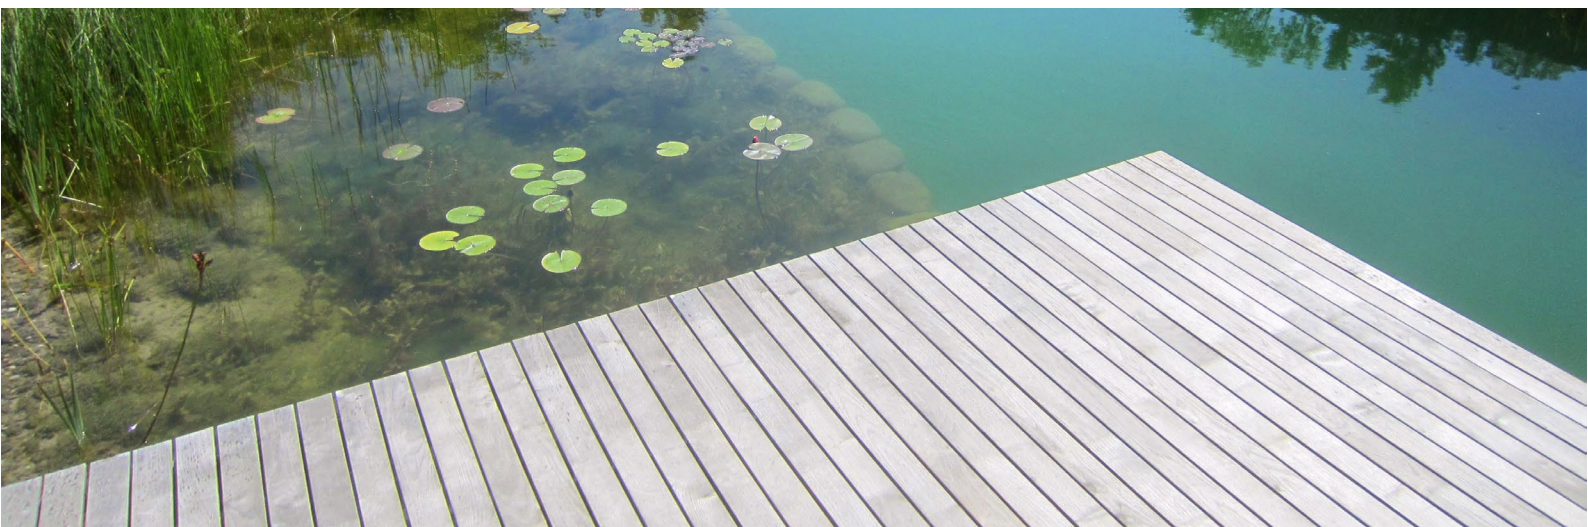

Dielenlängen auf einen Blick

Diele	Längen [m]										
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
Robinie 21 x 60 bombiert einseitig genutet			●		●		●				●
Robinie 21 x 60 bombiert beidseitig genutet	●	●	●	●	●	*	●	*	●	*	●
Robinie 26 x 60 bombiert einseitig genutet			●		●		●				●
Robinie 26 x 60 bombiert beidseitig genutet	●	●	●	●	●	*	●	*	●	*	●
Robinie 21 x 80 bombiert einseitig genutet			●		●		●				●
Robinie 21 x 80 bombiert beidseitig genutet	●	●	●	●	●	*	●	*	●	*	●
Robinie 26 x 80 bombiert einseitig genutet			●		●		●				●
Robinie 26 x 80 bombiert beidseitig genutet	●	●	●	●	●	*	●	*	●	*	●
Robinie 20 x 110 bombiert ungenutet	●	●	●	●	●	*	●	*	●	*	●
Robinie 25 x 110 bombiert ungenutet	●	●	●	●	●	*	●	*	●	*	●

* Zwischenlängen 3,5 m, 4,5 m und 5,5 m auf Anfrage






Befestigung


Befestigungssysteme für Terrassendielen

EASY Clip sichtverdeckt



- Sichtverdeckte Befestigung von schmalen Robinie Terrassendielen (bis 80 mm Dielenbreite)
- Schnelle und einfache Montage
- Robuster Edelstahl V2A mit 2 mm Stärke widersteht den Kräften von Robinienholz zuverlässig
- Clipschraube 4,2 x 25 mm aus gehärtetem Edelstahl für hohe Dreh- und Zugkräfte
- Keine Vorbohrung in Unterkonstruktionsholz nötig dank kurzer Schraube
- Keine Vorbohrung in EASY Aluprofil nötig dank Schraubenkanal
- Geometrie sorgt automatisch für optimalen Dielenspalt

DILA Clip sichtverdeckt



- Sichtverdeckte Befestigung von breiten Robinie Terrassendielen (ab 100 mm Dielenbreite)
- Gleitpunkt-Fixpunkt-System: die eine Dielseite wird fixiert - die andere gleitet auf Unterkonstruktion vor und zurück beim Quellen und Schwinden des Holzes
- Clips aus Edelstahl V2A: je 2 Stück pro Befestigung zwischen Diele und Unterkonstruktion
- Clipschrauben aus gehärtetem Edelstahl: je 4 Stück zur Befestigung der beiden Clips je 1 Stück zur Befestigung eines Clips auf Unterkonstruktion (Fixpunkt)
- Vorbohrung für die kurzen Schrauben nicht nötig, für die langen Schrauben empfohlen
- Dielenspalt variabel; empfohlen 7 bis 10 mm je nach Dielenbreite

Terrassotec sichtbar



ESG	V2A / V4A	ESG / V4A
4,0 x 40	5,5 x 50	5,5 x 46
5,0 x 60	5,5 x 60	5,5 x 51

- Direkte Verschraubung von breiten Terrassendielen (ab 100 mm Dielenbreite)
- Profilbohrschraube (3. von links) für Verschraubung auf Aluminiumprofile
- Erhältlich in den Qualitäten Edelstahl V2A oder V4A und Edelstahl gehärtet (ESG)
- Terrassotec Ø 5,5 mit Trilobular-Geometrie des Schafts für leichteren Drill



Unterkonstruktionen

Die Wahl der richtigen Unterkonstruktion ist wichtig für eine langlebige Holzterrasse. Der Unterbau der Terrasse kann sowohl mit Robinie Kanthölzern, als auch mit speziell für den Terrassenbau entwickelten Aluprofilen realisiert werden.

Achten Sie sorgfältig auf die empfohlenen maximalen Achsabstände der Unterkonstruktionen, welche von Diele zu Diele unterschiedlich sein können. Je nach Art des Fundaments kann ein stärkeres Unterkonstruktionsholz erforderlich sein, um weitere Abstände überbrücken zu können (bis zu 110 cm mit Robinie 40 x 80 mm hochkant genommen).

Falls benötigt, kann zusätzliche Aufbauhöhe herge-

stellt werden mithilfe von stärkerer Unterkonstruktion (bis zu 8,0 cm Stärke möglich) oder mithilfe von Verstellfüßen - auch bekannt als Terrassenlager (bis zu 20 cm zusätzliche Höhe möglich).

Aluprofile sind dauerhafter als Holzunterbauten. Sie eignen sich nicht nur für den Aufbau auf Verstellfüßen, sondern auch für besonders niedrige Aufbauhöhen ab 5,0 cm inklusive Diele.

Zum Schutz vor Staunässe sollte Holzunterkonstruktion mithilfe von EPDM Pads vom Fundament entkoppelt werden. Bei Aluprofilen verwendet man das EPDM als Trittschallschutz gegen Knirschen der Profile auf Beton und anderen harten Untergründen.

Robinie Unterkonstruktion



ab
€ 15/m²
(inkl. MwSt.)

Aluminium Unterkonstruktion



ab
€ 21/m²
(inkl. MwSt.)

Robinie Unterkonstruktionsholz

Dank seiner enormen Dauerhaftigkeit eignet sich Robinienholz bestens für den Einsatz als Unterkonstruktion.

Die Unterkonstruktionshölzer sind in verschiedenen Dimensionen erhältlich für verschiedene Einsatzbereiche. Zur Verbesserung des konstruktiven Holzschutzes sind jeweils zwei Kanten abgeschrägt.

Dadurch vermindert sich die Dielenauflagefläche auf 2 cm Breite und Regenwasser wird über die Schrägen nach unten geleitet.

Achten Sie darauf, die Kanthölzer hochkant und immer mit den beiden abgeschrägten Kanten nach oben zu montieren.

40 x 40



- **Robinie Unterkonstruktion 40 x 40 mm**
- geeignet für vollflächige Betonuntergründe, Betonplatten im Kiesbett, Dachpappe etc.
- empfohlener Achsabstand für Auflager: maximal 50 cm
- zwei Kanten abgeschrägt für verbesserten konstruktiven Holzschutz

40 x 60



- **Robinie Unterkonstruktion 40 x 60 mm**
- geeignet für Verstellfüße / Terrassenlager, Streifen- / Platten- / Punktfundamente etc.
- empfohlener Achsabstand für Auflager: maximal 80 cm
- zwei Kanten abgeschrägt für verbesserten konstruktiven Holzschutz

40 x 80



- **Robinie Unterkonstruktion 40 x 80 mm**
- geeignet für vorhandene Holz- oder Stahlgerüste, besonders weite Punkt- oder Streifenfundamente etc.
- empfohlener Achsabstand für Auflager: maximal 110 cm
- zwei Kanten abgeschrägt für verbesserten konstruktiven Holzschutz

Aluminium Unterkonstruktion

Die Erfahrung von mehr als 20 Jahren floss in unsere speziell für den Terrassenbau entwickelten Aluminiumprofile. Diese zeichnen sich gegenüber Holzunterkonstruktionen durch noch höhere Dauerhaftigkeit aus.

Dieser Vorteil kommt umso mehr zum Tragen, je niedriger der Aufbau und je geringer die Unterlüftung der Terrasse.

Die beiden Profile eignen sich für verschiedene Befestigungsarten.

Das EASY Aluprofil ist optimal geeignet für sichtverdeckte Befestigung mit EASY Clip Terrassensystem oder alternativ für DILA Clip System. Das EVO LIGHT Aluprofil ist optimal geeignet für sichtbare Befestigung mit Profilbohrschrauben.




- Profiemaß: 24 x 39 mm (H x B)
- Material: AW-6063 Aluminium mit 2 mm Wandstärke (Marine Qualität, salzwasserbeständig)
- Optimal geeignet für sichtverdeckte Befestigung mit EASY Clip Terrassensystem
- Kein Vorbohren für Clipschrauben nötig dank Schraubenkanal
- Empfohlener Achsabstand für Auflager: max. 70 cm
- Geeignet für vollflächige Fundamente, Plattenfundamente im Kiesbett, Verstellfüße (Terrassenlager) etc.



- Profiemaß: 34 x 32 mm (H x B)
- Material: AW-6063 Aluminium mit 2 mm Wandstärke (Marine Qualität, salzwasserbeständig)
- Optimal geeignet für sichtbare Verschraubung mit Profilbohrschrauben
- Distanzstege beidseitig
- Länge: 4 m
- Empfohlener Achsabstand für Auflager: max. 80 cm
- Geeignet für vollflächige Fundamente, Plattenfundamente im Kiesbett, Verstellfüße (Terrassenlager) etc.



- Material: witterungsbeständiger Kunststoff
- Fixiert die Stöße bei Endlosverlegung der Profile

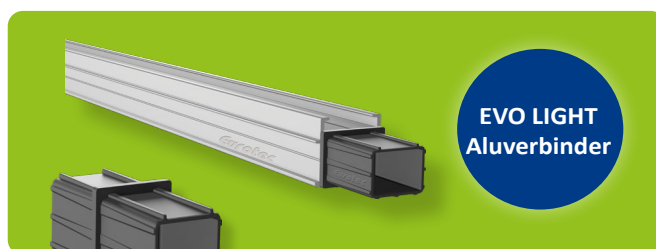

- Schraubenlos steckbar (zusätzliche Fixierung möglich durch Verschraubung von der Seite)

Achsabstände der Unterkonstruktion

Die empfohlenen und maximalen Achsabstände können von Diele zu Diele variieren. Drei Faktoren wurden bei den Angaben in der Tabelle berücksichtigt.

Es muss eine ausreichende Trittfestigkeit gewährleistet sein. Ohne merklich durchzubiegen, kann eine breitere bzw. stärkere Diele weitere Unterkonstruktionsabstände überspannen, als eine schmalere bzw. dünnere Diele.

Die Abstände der Befestigung beeinflussen die Formstabilität der Diele.

Dabei gilt: je häufiger fixiert wird, umso weniger kann sich die Diele verwinden und verformen.

Diesen beiden Faktoren steht der Kostenfaktor gegenüber. Ein unnötig eng gewählter Achsabstand für die Unterkonstruktion verursacht unnötig hohe Kosten sowohl bei Material, als auch bei der Montage.

Die Achsabstände der Unterkonstruktion werden von der Mitte bis zur Mitte gemessen (im Gegensatz zum lichten Abstand, bei dem von Kante zu Kante gemessen wird).

Dielenbreite und -stärke	empfohlener Achsabstand	maximaler Achsabstand
21 x 60 mm	40 cm	40 cm
26 x 60 mm	45 cm	50 cm
21 x 80 mm	45 cm	45 cm
26 x 80 mm	45 cm	55 cm
20 x 110 mm	45 cm	50 cm
25 x 110 mm	45 cm	60 cm



Verstellfüße

Mit Verstellfüßen – auch Terrassenlager oder Stelz-lager genannt – wird zusätzliche Aufbauhöhe für die Terrasse hergestellt, falls dies erforderlich ist.

Dank stufenloser Höhenverstellbarkeit der Füße kann die Unterkonstruktion selbst bei einem unebenen Untergrund schnell und einfach nivelliert werden.

Bombierte Terrassendielen mit sanfter Wölbung der Oberseite benötigen kein Gefälle.

Bei Fundamenten mit Gefälle lässt sich mit Hilfe von Verstellfüßen das Gefälle einfach ausgleichen und muss nicht auf die Terrassenoberfläche übertragen werden.

Adapter sind sowohl für Robinie Holzunterkonstruktionen, als auch für EASY und EVO LIGHT Aluprofile erhältlich. Bei den Aluprofilen kommen praktische Click-Adapter zum Einsatz, in welche die Profile nur eingeklickt werden ohne Verschraubung.



Artikel	Produktmerkmal	Tragfähigkeit
BASE 1 Verstellfuß	Verstellbereich: 2,5 – 4,0 cm (stufenlos), geeignet für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen, verwendbar bis zu einem Gefälle von max. 3 %*	Bis zu 2,2 kN/Fuß
BASE 2 Verstellfuß	Verstellbereich: 3,5 – 6,0 cm (stufenlos), geeignet für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktion, verwendbar bis zu einem Gefälle von max. 3 %*	Bis zu 2,2 kN/Fuß
BASE 3 Verstellfuß	Verstellbereich: 6,0 – 11,0 cm (stufenlos), geeignet für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktion, verwendbar bis zu einem Gefälle von max. 3 %*	Bis zu 2,2 kN/Fuß
BASE 4 Verstellfuß	Verstellbereich: 11,0 – 21,0 cm (stufenlos), geeignet für Holz- und Aluminium-Unterkonstruktion, verwendbar bis zu einem Gefälle von max. 3 %*	Bis zu 2,2 kN/Fuß
BASE Click Adapter 32 mm	Für EVO Light Aluprofil	
BASE Click Adapter 40 mm	Für EASY Aluprofil	

* Für stärkere Gefälle können auf Anfrage geeignete Verstellfüße mit Neigungsausgleich angeboten werden.



Zubehör und Pflege

Materialentkopplung

EPDM




- Die Entkopplung von Materialien mit EPDM Vollgummi ist sinnvoll zum Schutz des Holzes vor Staunässe (konstruktiver Holzschutz) oder zur Vermeidung von eventuell entstehenden Geräuschen wie beispielsweise das Knirschen bei Aluminiumprofilen auf Beton (Trittschallschutz).
- Härtegrad 65 Shore A für ausreichende Stauchfestigkeit
- Beständig gegen Alterung und Witterung

Artikel	Produktmerkmal
EPDM Vollgummiband 3 x 20 mm	Länge: 9,5 m (Rolle), einseitig selbstklebend, Entkopplung Diele von Unterkonstruktion, über die gesamte Länge auf Unterkonstruktion aufzukleben
EPDM Vollgummiband 5 x 30 mm	Länge: 9,5 m (Rolle), einseitig selbstklebend, Entkopplung Unterkonstruktion von Fundament, zum Ablängen von kurzen EPDM Pads mit Schere oder Cuttermesser (ca. 4 - 5 cm Länge), punktuell zwischen Unterkonstruktion und Fundament zu verwenden (Abstand ca. 40 - 50 cm)


Unkrautvlies

Das Vlies besteht aus Polypropylen und hemmt den Pflanzenwuchs unterhalb der Terrasse. Es besitzt eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit, bleibt dauerhaft formstabil und ist hitze-, frost- und UV-beständig.

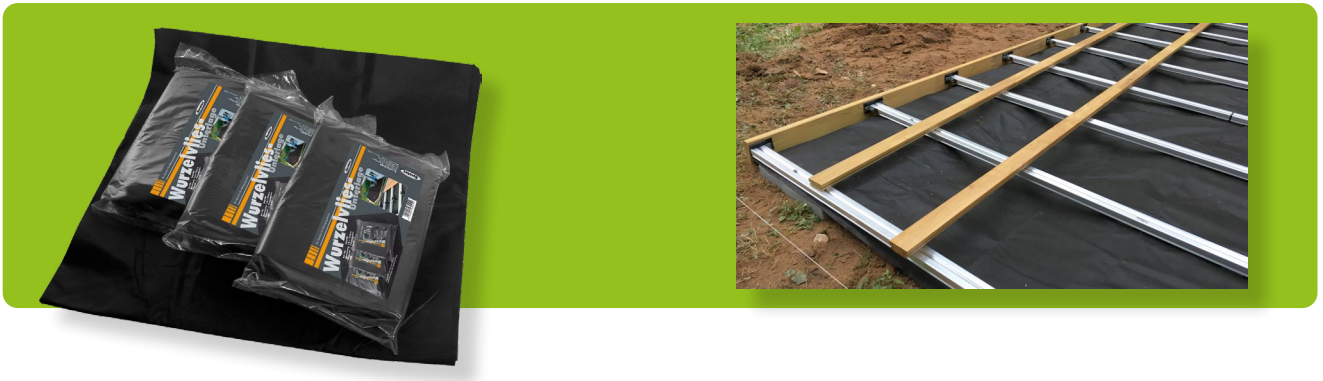

Artikel	Produktmerkmal
Unkrautvlies	Polypropylen-Unterlage, Maße: 1,6 x 10 m

Oberflächenpflege

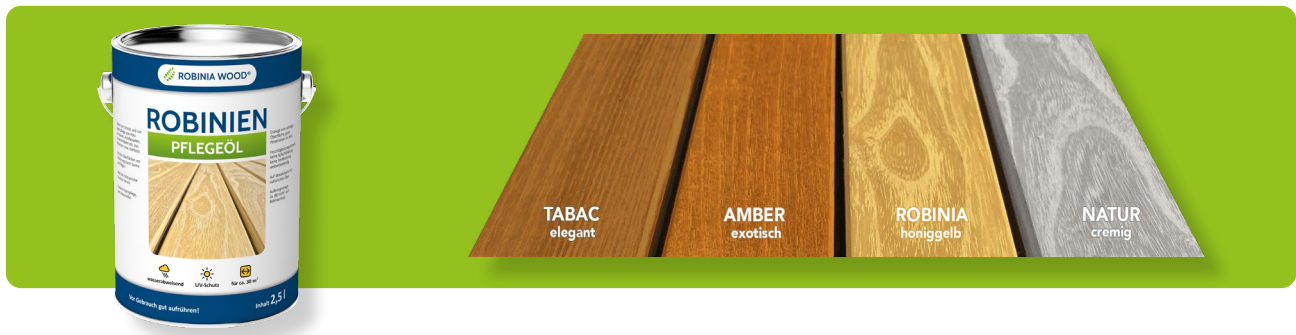

Die Holzöle von ROBINIA WOOD® sind ideal zum Schutz und zur Nachpflege von Holzterrassen, Holzfassaden, Gartenmöbeln etc. aus Robinien- bzw. Hartholz.

Sie schützen die Holzoberflächen vor Verwitterung durch Sonne und Regen, sind feuchtigkeitsregulierend, wetterbeständig und nicht schichtbildend. Sie erzeugen eine samtige Oberfläche und heben die holztypische Struktur hervor. Ein Abschleifen des Holzes ist nicht notwendig. Bei regelmäßiger Anwendung (Empfehlung: 1-2 Behandlungen pro Jahr), wird die ohnehin enorme Lebensdauer des

Robinienholzes um weitere Jahre verlängert.

Soll eine bestimmte Wunschfarbe langfristig erhalten werden, ist die Anwendung pigmentierter Holzöle oder Lasuren unumgänglich. Unser pigmentiertes Pflegeöl mit UV-Schutz ist in verschiedenen Farbtönen erhältlich. Ist jedoch eine Vergrauung der Terrassendielen gewünscht, empfehlen wir unser hellstes Pflegeöl im Farbton NATUR, um gegen Sprödigkeit und Fleckenbildung vorzubeugen. Unsere Holzöle sind für die Vorölung ab Werk erhältlich oder in Eimern für die Selbsteinölung.

Artikel	Produktmerkmal
Pflegeöl Farbton ROBINIA	Professionelle Robinienpflege mit UV-Schutz, schützt vor Rissbildung, Fleckenbildung, Verwitterung und Vergrauung
Pflegeöl Farbton TABAC	Professionelle Robinienpflege mit UV-Schutz, schützt vor Rissbildung, Fleckenbildung, Verwitterung und Vergrauung
Pflegeöl Farbton AMBER	Professionelle Robinienpflege mit UV-Schutz, schützt vor Rissbildung, Fleckenbildung, Verwitterung und Vergrauung
Pflegeöl Farbton NATUR	Professionelle Robinienpflege mit UV-Schutz, schützt vor Rissbildung und Fleckenbildung, geeignet für die Pflege und Aufhellung bereits vergrauter Oberflächen
KORALAN Holzentgrauer	Reinigungskonzentrat auf Oxalsäurebasis zur Reinigung von verwitterten oder vergrauten Hölzern im Außenbereich. Der natürliche Holzfarbton wird wieder sichtbar.



Haben Sie Fragen zu unserem Sortiment oder finden Sie nicht das geeignete Produkt?

Wir sind gerne für Sie da:

Tel.: 0911 - 610 45 06

E-Mail: info@robinia-wood.de

Oder nutzen Sie ganz bequem unser Anfrage- und Kontaktformular auf www.robinia-wood.de

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

